

**Investitor:** Projektni biro Split d.o.o.  
**Adresa:** I. Gundulića 42, 21000 Split  
**Lokacija:** Donja Neretva  
**Oznaka sonde:** S-062-08-02  
**Dubina:** 24.60 - 25.05  
**Oznaka ispitivanja:** S-062-08-02-13-1-07  
**Datum ispitivanja:** 12.06.2008

<b>Datum zaprimanja uzorka:</b>	06.2008
<b>Početni promjer uzorka:</b>	34,99 mm
<b>Početna visina uzorka:</b>	80,00 mm
<b>Odnos visina/promjer uzorka:</b>	2,29
<b>Početna pop. površina uzorka:</b>	9,62 cm <sup>2</sup>
<b>Brzina smicanja:</b>	02,05 mm/min
<b>Vlažnost - ispitni uzorak prije smicanja</b>	
<b>Masa vlažna brutto:</b>	189,27 g
<b>Masa suha brutto:</b>	156,55 g
<b>Masa tare:</b>	34,59 g
<b>Početna vlažnost:</b>	26,83 % W <sub>0</sub>


<b>Početna gustoća:</b>	2,01 g/cm <sup>3</sup>	$\gamma_n$
<b>Početna suha gustoća:</b>	1,59 g/cm <sup>3</sup>	$\gamma_d$
<b>Specifična gustoća:</b>	2,76 g/cm <sup>3</sup>	$\gamma_s$
<b>Početna saturacija:</b>	99,94 %	S <sub>0</sub>
<b>Početni koeficijent pora:</b>	0,741	e <sub>0</sub>
<b>Granica tečenja:</b>	n/a	% w <sub>L</sub>
<b>Indeks plastičnosti:</b>	n/a	% IP
<b>Osjetljivost:</b>	n/a	% S <sub>T</sub>



**Opis uzorka i napomene uz ispitivanje:** NU  
MI glina, tamno sive boje

**Jednoosna čvrstoća:** 93 kPa  
**Posmična čvrstoća:** 47 kPa

**Vertikalna deformacija pri slomu:** 13,84 %

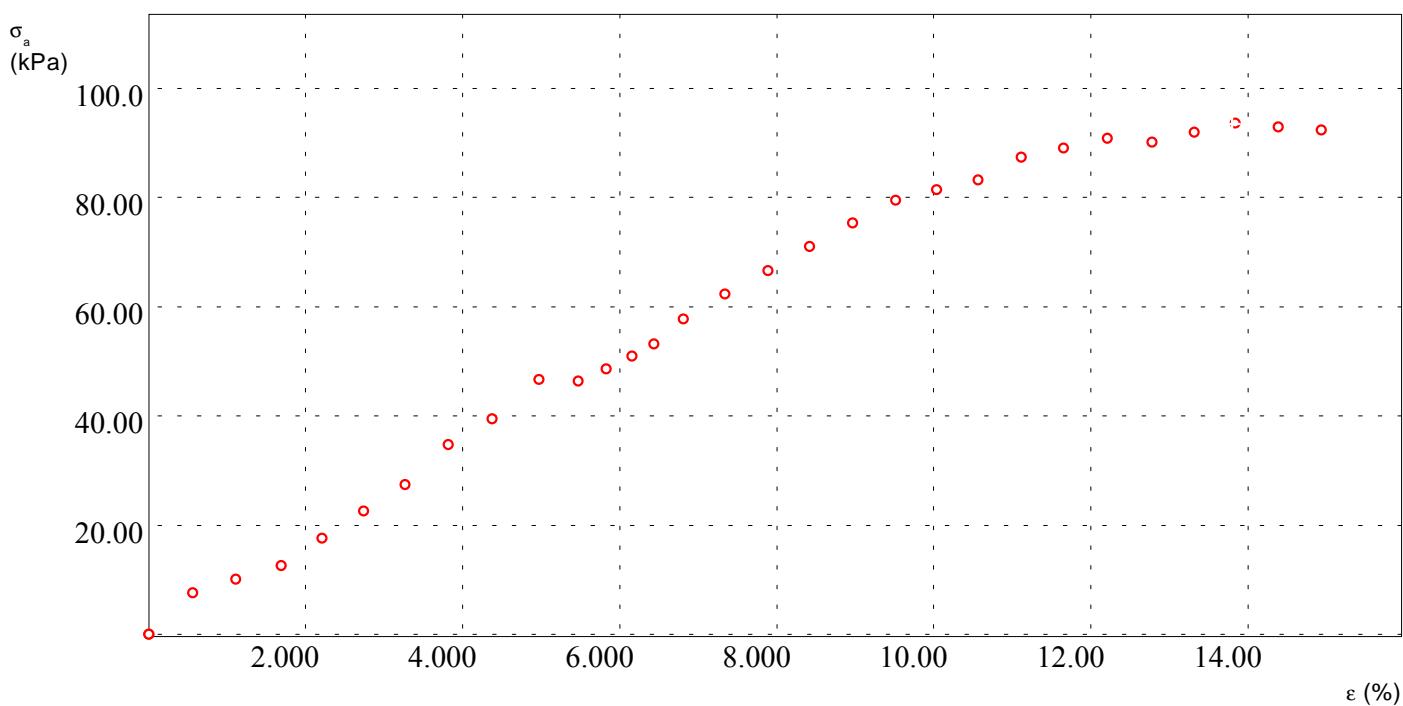

**Naziv datoteke:** DNERET9

**Ispitni izvještaj izradio:**

zamjenik voditelja laboratorija Miroslav IVOŠ, ing.geotek.